



# WAX WOOD

cera per pavimenti in legno e parquet

## SCHEDA TECNICA

### NOTE CARATTERISTICHE

WAX WOOD è la cera di finitura, autolucidante, antigraffio, antiusura, per il parquet e i pavimenti in legno trattati in genere, sia verniciati, che pretrattati, o trattati a cera dopo posa. Grazie alle sue caratteristiche dona e mantiene al legno la sua originale lucentezza, esaltandone la tonalità di colore e le naturali venature.

### CAMPO DI APPLICAZIONE


Pavimenti in legno e parquettes, laminati pretrattati e pavimenti lucidi di qualsiasi genere.

### MODALITÀ D'USO

Applicare WAX WOOD tal quale con spandicera o straccio, su pavimento pulito e asciutto, a finestre chiuse per evitare un eccesso di cera e una asciugatura troppo rapida che potrebbe lasciare sormonti e aloni; per la pedonabilità, attendere 2-4 ore. Si sconsiglia WAX WOOD per pavimenti già cerati con prodotti non bene identificati, pertanto per pavimenti con cere deteriorate decerare con WAXOUT FORTE non più di 2 mq per volta e procedere alla ceratura con WAX WOOD su pavimento pulito e asciutto; oppure applicare diluito minimo al 50% con acqua. Per una maggior brillantezza lucidare la superficie asciutta con un panno di lana o lucidatrice. Per parquettes con trattamento opaco, sostituire WAX WOOD con WAX OPACA Madras. Per i normali lavaggi usare LEGNO BRILL detergente neutro, in acqua tiepida, non occorre risciacquo.



### SCHEMA DI APPLICAZIONE

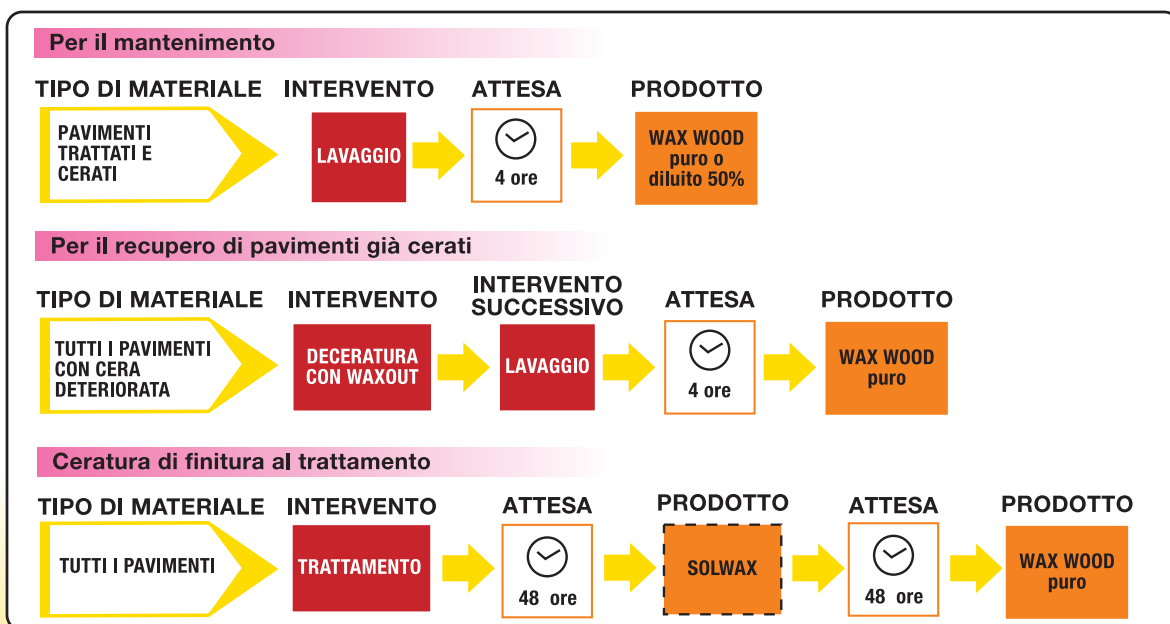

Resa: pura 30 mq/L (1 mano); diluita al 50% oltre 50 mq/L

# WAX WOOD

## DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	cere naturali e sintetiche disperse
Stato fisico	liquido
Colore	giallo chiaro (giallo lattescente)
Punto di infiammabilità	non infiammabile
pH	7
Peso specifico	1,000 g/mL
Tossicità	non tossico
Nocività	non nocivo
Stabilità in magazzino	12 mesi a temperatura superiore a 10 °C
Temperatura di esecuzione	> 15 °C
ADR	no
VOC (direttiva 1999/13/CE)	0
VOC (carbonio volatile)	0

**Resa: pura 30 mq/L (1 mano); diluita al 50%: oltre 50 mq/L.**

**Pedonabilità: dopo 2-4 ore**

**Applicare a straccio o con spandicera a temperatura superiore a 15°.**

**Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004**

**Profumi: linalool**

### AVVERTENZE

Teme il gelo.

Applicare WAX WOOD con temperatura superiore ai 15°C e a finestre chiuse per evitare una asciugatura troppo rapida che potrebbe lasciare cordonature e segni.

Con temperatura al di sotto di 15°C, può non polimerizzare e quindi sbiancare (eventualmente riscaldare preventivamente l'ambiente).

È sconsigliato applicare la cera in giornate piovose e con un alto tasso di umidità.

Per un ripristino parziale della brillantezza aggiungere 2-4 tappi misurini di LAVALUCIDA nell'acqua di risciacquo.

### PRECAUZIONI

Il prodotto non necessita di precauzioni particolari, tenere comunque fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di ingestione provocare il vomito e consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua, non rimuovere materiale aderente, ma ricorrere ad un medico.

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 20



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.  
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)  
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053  
info@madras.it- www.madras.it

Per trovare il  
punto vendita  
più vicino

